

Januar 2019

# Messbericht über Fluggeräusche

Ortsfeste Messstationen  
Flughafen Frankfurt, FTU-LL3



## **Inhaltsverzeichnis**

<b>1</b>	<b>Glossar</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Übersicht der Messstationen</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Bewegungszahlen und Bahnnutzungen</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Auswertung der stationären Messstellen</b>	<b>7</b>
4.1	Messstation 22 - Mainz . . . . .	7


# 1 Glossar

<b>Ausfallzeit:</b>	für jede Messstelle individuell gesetzte Zeit. Weder die Schallpegel, die in dieser Zeit gemessen werden, noch die Zeitspanne selbst gehen in die Ermittlung eines Fluggeräusch-Dauerschallpegels oder einer Maximalpegel-Häufigkeitsverteilung ein. Ausfallzeiten können beispielweise sein: Servicearbeiten an der Messstelle, starke Winde, Gewitter, Fremdgeräusche, Technische Mängel an der Messstelle.
<b>DIN 45643:</b>	Deutsches Institut für Normung e.V. 45643 „Messung und Beurteilung von Fluggeräuschen“, Februar 2011
<b>dB(A):</b>	Dezibel, die Maßeinheit des Schalldruckpegels. Die dB-Skala ist logarithmisch aufgebaut. Das menschliche Gehör nimmt die verschiedenen Frequenzen unterschiedlich wahr. Die Frequenzbewertung (A) bildet die Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs für verschiedene Frequenzen ab.
<b>Fluggeräusch:</b>	alle gemessenen Geräusche, die durch dem Flughafen Frankfurt zuzuordnende Flugzeuge verursacht werden. Ein gemessenes Fluggeräusch hat einen Maximalpegel $L_{p,AS,max}$ , der mindestens 5 dB über dem Messschwellenpegel $L_{p,AS,MSchw}$ liegt.
<b>Gesamtgeräusch:</b>	Summe aller Geräusche an einem Messstandort. Ausfallzeiten werden hier nicht berücksichtigt.
<b><math>L_{DEN}</math>:</b>	der über 24 Stunden gemittelte Dauerschallpegel mit den Teilzeiten Day (06-18 Uhr), Evening (18-22 Uhr) und Night (22-06 Uhr). Zur Berücksichtigung der erhöhten Störwirkung bekommen die Immissionen am Abend einen Zuschlag von 5 dB, in der Nacht von 10 dB.
<b><math>L_{eq}(3)</math>:</b>	der energieäquivalente Dauerschallpegel, der einen gemittelten Pegel der Einzelschallpegel in einem bestimmten Zeitraum darstellt. Die Schallenergie des Dauerschallpegels ist daher äquivalent zur Schallenergie aller Einzelgeräusche. Der Halbierungsparameter $q=3$ bedeutet, dass der Dauerschallpegel bei einer Verdopplung der Vorbeiflüge an einer Messstelle um 3 dB ansteigt, bei einer Halbierung um 3 dB absinkt.
<b><math>L_{eqNacht}</math>:</b>	der energieäquivalente Dauerschallpegel für die Nachtstunden von 22-06 Uhr
<b><math>L_{eqTag}</math>:</b>	der energieäquivalente Dauerschallpegel für die Tagesstunden von 06-22 Uhr
<b><math>L_{p,A,E}</math>:</b>	der Einzelereignispegel (oder <i>SEL</i> , Sound-Exposure-Level), dekadischer Logarithmus des Integrals über die quadratischen Schalldruckwerte während des Zeitintervalls $t_s$ . Er kann mittels energetischer Summation über den Schalldruckpegelverlauf bestimmt werden.
<b><math>L_{p,AS(t)}</math>:</b>	der Schalldruckpegel als Funktion der Zeit mit der Frequenzbewertung A und der Zeitbewertung S („Slow“).
<b><math>L_{p,AS,max}</math>:</b>	der maximale Wert im Verlauf des Schalldruckpegels eines Schallereignisses. Für ein gültiges Einzelschallereignis muss dieser den Messschwellenpegel um mindestens 5 dB überschreiten.
<b><math>L_{p,AS,MSchw}</math>:</b>	der Messschwellenpegel, der für jede Messstation individuell bestimmt wird. Ein Geräusch muss die Messschwelle länger als die Mindestzeit $t_M$ überschreiten, um als ein Schallpegelereignis erkannt zu werden. Der Messschwellenpegel sollte den Hintergrundpegel am Messstandort um mindestens 5 dB überschreiten. Die Messschwellenpegel der Fraport Messstationen liegen zwischen 56 und 61 dB.
<b>N1:</b>	alle gemessenen Fluggeräusche am Messstandort, die dem Flughafen Frankfurt zuzuordnen sind.
<b>N1*:</b>	gemessene Fluggeräusche am Messpunkt, die der Aufgabenstellung des Messpunktes entsprechen und damit relevant zur Schallimmission am Messort beitragen.

- $N2$ :** stattgefundene Flugbewegungen, die dem Flughafen Frankfurt zuzuordnen sind und entsprechend der Aufgabenstellung relevant zur Schallimmission am Messort beitragen.
- $N1/N2$ :** das Verhältnis der am Messpunkt ermittelten Fluggeräusche ( $N1$  oder  $N1^*$ ) zu den stattgefundenen Flugbewegungen, die relevant zur Schallimmission am Messstandort beitragen ( $N2$ ). Die Erfassungsrate aller Fluggeräusche an einer Messstation muss laut DIN 45643 mindestens 50 % betragen, d.h.  $N1/N2 \geq 0,5$ .
- $t_H$ :** die Horchzeit, die zur Trennung verschiedener Einzelschallereignisse festgelegt wird. Ein Ereignis ist beendet, wenn der Pegel nach Unterschreiten des Messschwellenpegels  $L_{p,AS,MSchw}$  innerhalb der Horchzeit nicht wieder über die Schwelle steigt. Sie beträgt in der Regel 5 Sekunden.
- $t_M$ :** die Mindestzeit, die ein Geräusch den Messschwellenpegel  $L_{p,AS,MSchw}$  übersteigen muss, damit es als Einzelschallereignis gezählt wird. Kurzzeitige Fremdgeräusche werden so nicht als Fluggeräusch interpretiert. Die  $t_M$  beträgt in der Regel 5 Sekunden.
- $t_s$ :** die Länge eines Schallereignisses. Sie entspricht der Dauer der Überschreitung des Messschwellenpegels  $L_{p,AS,MSchw}$ .



## 2 Übersicht der Messstationen

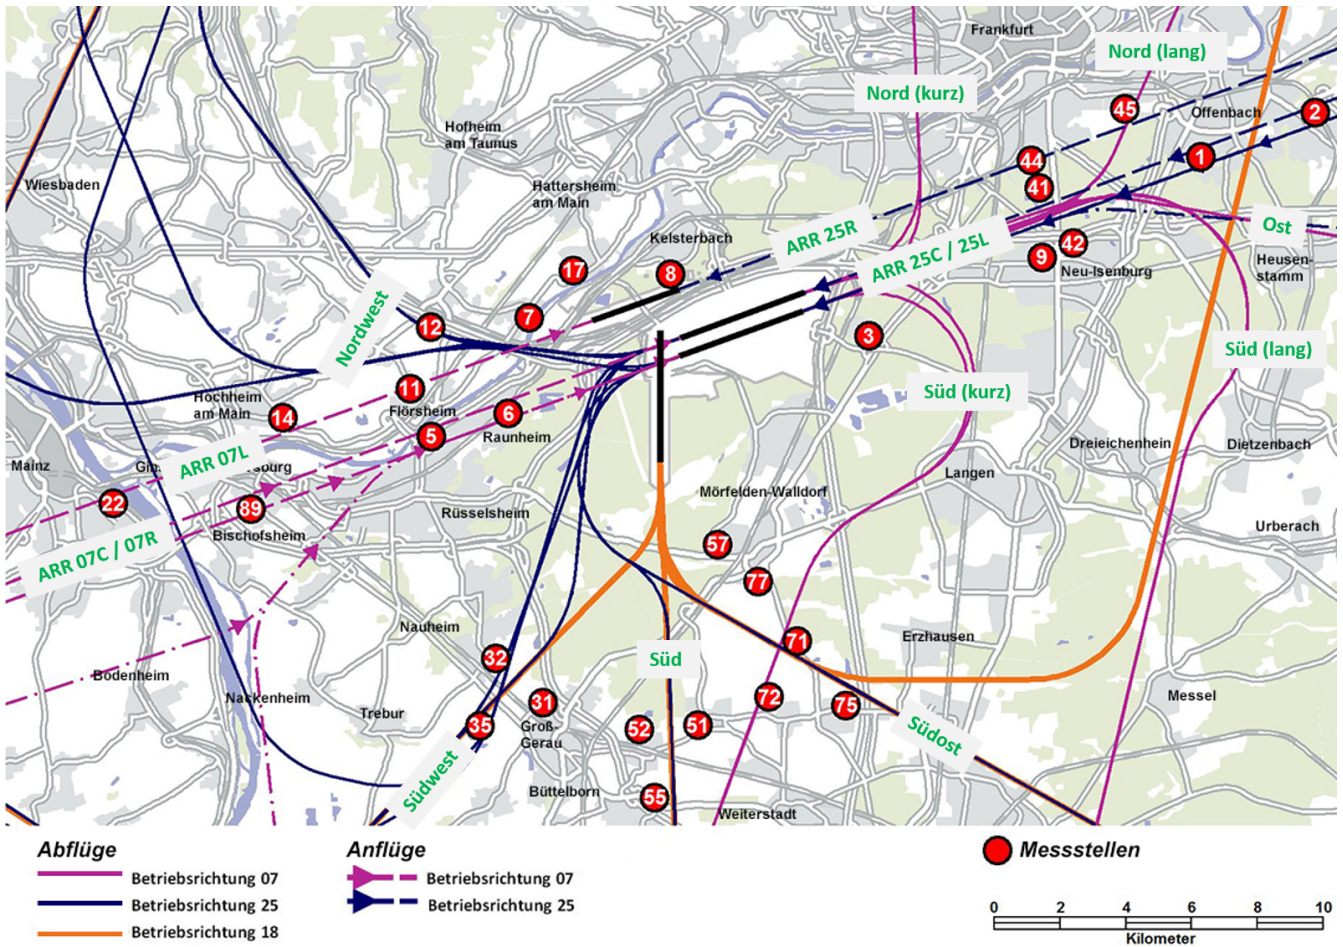


Lage der 29 Messstationen und Verlauf der Flugrouten am Flughafen Frankfurt

### Hinweis:

Am Standort der Messstation MP 57 Mörfelden (W) finden seit Juli 2017 Bauarbeiten statt. Die Messstation wurde am 27.07.2017 vorübergehend außer Betrieb genommen.

	<b>Abkürzung Karte</b>	<b>Flugroute</b>
<b>Anflüge</b>	ARR 25R	Anflug 25R
	ARR 25C /25L	Anflug 25C /25L
	ARR 07L	Anflug 07L
	ARR 07C /07R	Anflug 07C /07R
<b>Abflüge</b>	Nordwest	Abflug 25C / 25R (Nord) (MASIR und TABUM)
	Südwest	Abflug 25C / 25R Südumfliegung (MASIR, TABUM + Nacht) und 18W (MASIR, TABUM (kurz + Nacht), SOBRA)
	Süd	Abflug 18W und 25C / 25L (RID, AMTIX lang)
	Südost	Abflug 18W und 25C / 25L (AMTIX kurz)
	Süd (kurz)	Abflug 07C / 07L über 07 - S (kurz)
	Süd (lang)	Abflug 07C / 07L über 07 - S (lang)
	Nord (kurz)	Abflug 07C / 07L über 07 - N (kurz)
	Nord (lang)	Abflug 07C / 07L über 07 - N (lang)
	Ost	Abflug 07C / 07L über 07 - O

### 3 Bewegungszahlen und Bahnnutzungen

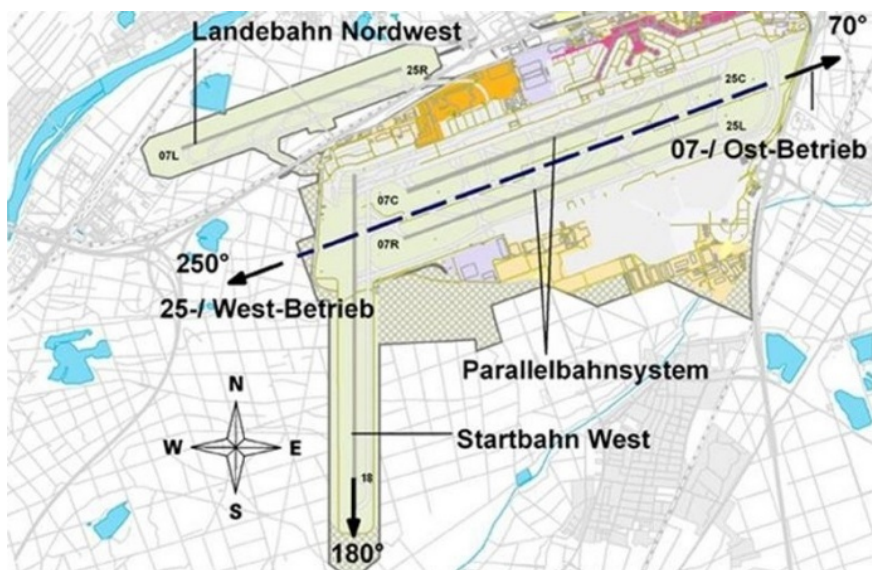

Start- und Landebahnsystem des Frankfurter Flughafens

Im Berichtszeitraum fanden insgesamt 37679 Flugbewegungen am Flughafen Frankfurt statt, davon 35401 Bewegungen tagsüber (06 - 22 Uhr) und 2278 Bewegungen nachts (22 - 06 Uhr). Die Verteilung der Starts und Landungen auf die verschiedenen Bahnen ist in den folgenden Tabellen angegeben.

Startbahn	25C	25L	07C	07R	18W	Σ Starts
Tag	4896	50	2076	16	10816	17854
Nacht	258	45	116	0	607	1026
<b>Gesamt</b>	<b>5154</b>	<b>95</b>	<b>2192</b>	<b>16</b>	<b>11423</b>	<b>18880</b>

Anzahl der Starts im Berichtszeitraum

Landebahn	25R	25C	25L	07L	07C	07R	Σ Landungen
Tag	5637	1588	6197	2054	15	2056	17547
Nacht	226	495	234	94	1	202	1252
<b>Gesamt</b>	<b>5863</b>	<b>2083</b>	<b>6431</b>	<b>2148</b>	<b>16</b>	<b>2258</b>	<b>18799</b>

Anzahl der Landungen im Berichtszeitraum

## 4 Auswertung der stationären Messstellen

### 4.1 Messstation 22 - Mainz

#### 4.1.1 Angaben zur Messstation



Bezeichnung:	Messstelle 22 - Mainz
Adresse:	Volkspark - 55130 Mainz
Messschwellenpegel $L_{p,AS,MSchw}$ :	58 dB
Mindestzeit $t_M$ :	5 s
Horchzeit $t_H$ :	5 s

Aufgabenstellung Westbetrieb (BR 25):	
Flugrouten, die relevant zur Schallimmission beitragen (BR 25):	
Aufgabenstellung Ostbetrieb (BR 07):	Messen von landenden Flugzeugen
Flugrouten, die relevant zur Schallimmission beitragen (BR 07):	Anflug 07L




### 4.1.2 Dauerschallpegel Leq(3) des Flug- und Gesamtgeräuschs

Fluggeräusch / dB(A)			Gesamtgeräusch / dB(A)		
$L_{eqTag}$ (06-22)	$L_{eqNacht}$ (22-06)	$L_{DEN}$ (24h)	$L_{eqTag}$ (06-22)	$L_{eqNacht}$ (22-06)	$L_{DEN}$ (24h)
48,3	39,9	49,8	53,3	46,1	55,2

Dauerschallpegel Leq(3) bezogen auf den Berichtszeitraum

#### MP22 Mainz - Volkspark - Leq(3) für Tag und Nacht

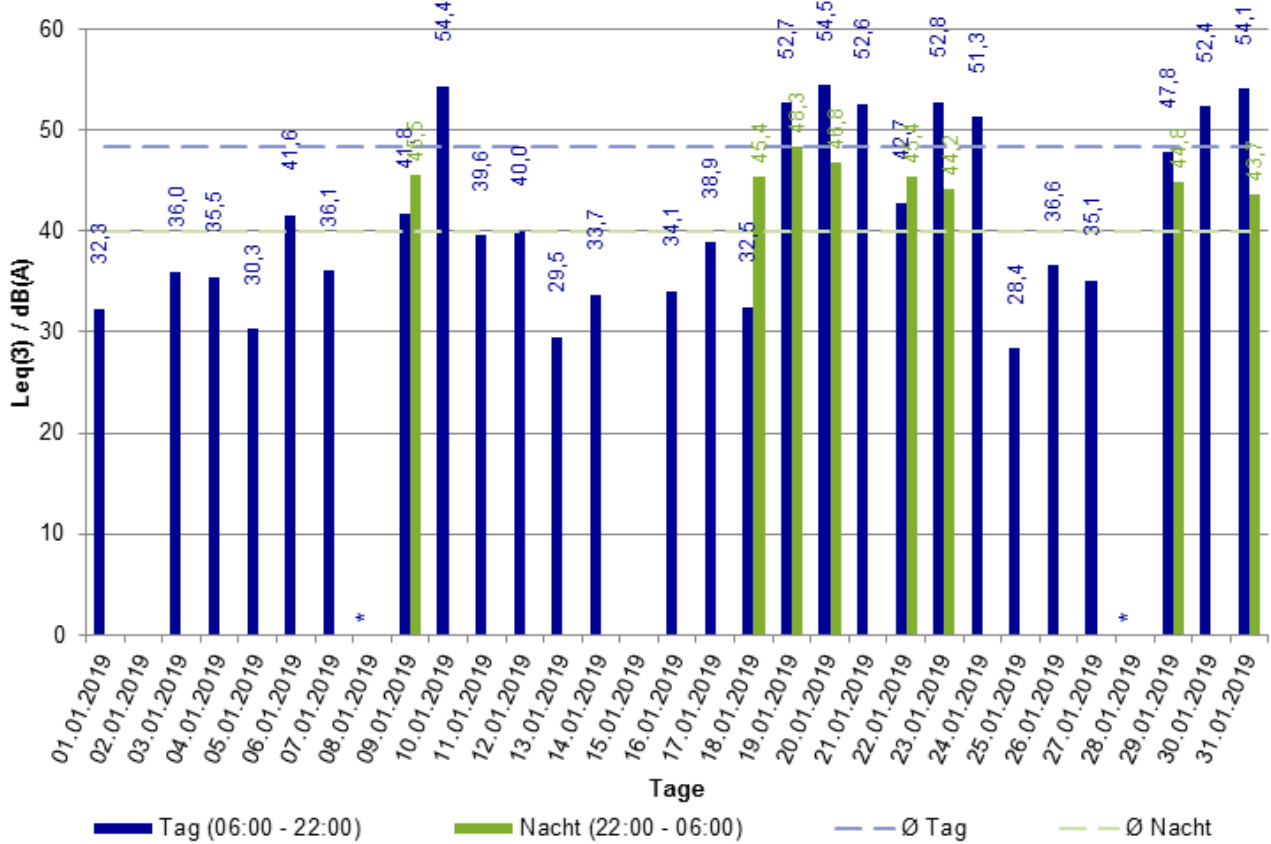

\*In diesem Zeitraum ist der Anteil der Ausfallzeiten größer als 50%.  
 Der entsprechende Leq-Wert ist daher nicht auszuweisen.

#### Tages- und Monatswerte der Fluggeräusche $L_{eq}(3)$ für Tag und Nacht


### 4.1.3 $L_{eq}$ (3)-Tageswerte des Flug- und Gesamtgeräuschs

Datum	Fluggeräusch / dB(A)			Gesamtgeräusch / dB(A)		
	$L_{eqTag}$ (06-22)	$L_{eqNacht}$ (22-06)	$L_{DEN}$ (24h)	$L_{eqTag}$ (06-22)	$L_{eqNacht}$ (22-06)	$L_{DEN}$ (24h)
01.01.2019	32,3		29,8	47,7	44,1	51,8
02.01.2019				50,2	44,1	52,4
03.01.2019	36,0		37,2	50,9	43,8	53,1
04.01.2019	35,5		35,5	49,8	44,9	52,6
05.01.2019	30,3		27,4	48,8	47,5	55,3
06.01.2019	41,6		41,9	48,6	40,3	50,3
07.01.2019	36,1		38,2	53,6	45,8	54,9
08.01.2019	*		*	*	47,8	*
09.01.2019	41,8	45,5	51,5	53,0	49,2	56,6
10.01.2019	54,4		53,9	57,4	42,5	57,2
11.01.2019	39,6		41,3	53,0	43,5	53,7
12.01.2019	40,0		41,5	49,6	43,3	52,3
13.01.2019	29,5		26,8	49,6	46,7	54,3
14.01.2019	33,7		34,2	50,8	43,4	52,4
15.01.2019				50,4	42,6	51,8
16.01.2019	34,1		35,9	50,9	46,2	54,0
17.01.2019	38,9		41,2	53,3	44,0	54,3
18.01.2019	32,5	45,4	50,8	50,2	50,3	56,6
19.01.2019	52,7	48,3	56,0	55,3	50,1	58,2
20.01.2019	54,5	46,8	56,1	56,2	49,5	58,3
21.01.2019	52,6		50,9	55,1	43,5	55,0
22.01.2019	42,7	45,4	51,9	51,5	48,3	55,6
23.01.2019	52,8	44,2	54,1	55,4	47,9	57,2
24.01.2019	51,3		49,6	54,1	41,8	53,8
25.01.2019	28,4		31,4	50,0	43,8	52,3
26.01.2019	36,6		37,4	49,8	43,8	52,7
27.01.2019	35,1		33,3	49,6	44,2	52,4
28.01.2019	*		*	*	44,0	*
29.01.2019	47,8	44,8	53,4	52,5	48,7	56,9
30.01.2019	52,4		50,7	56,1	43,5	55,8
31.01.2019	54,1	43,7	55,3	58,2	47,5	58,9
Gesamt	48,3	39,9	49,78	53,3	46,1	55,2

\*In diesem Zeitraum ist der Anteil der Ausfallzeiten größer als 50 %. Der entsprechende  $L_{eq}$  bzw.  $L_{DEN}$  Wert ist daher nicht auszuweisen.

### 4.1.4 Häufigkeitsverteilung der Maximalpegel

beide Betriebsrichtungen

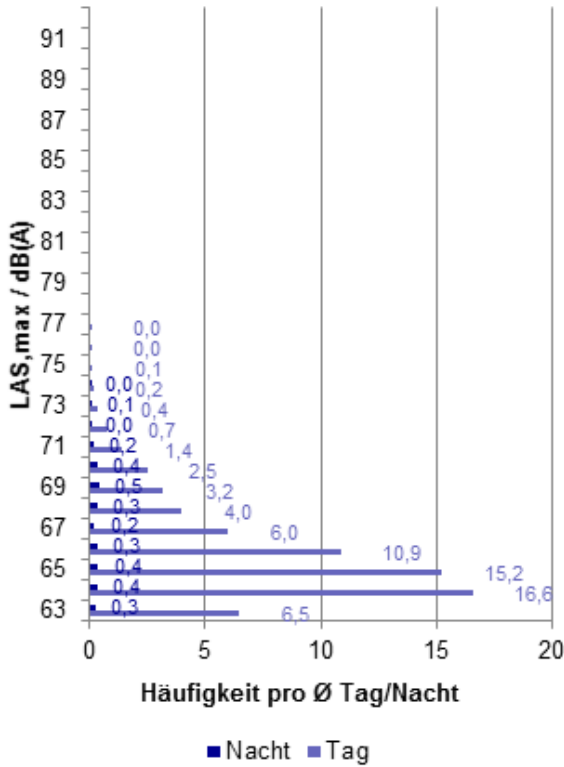

Anzahl der Maximalpegel


**Tag**

	$L_{AS,max}$ Gesamtzahl	$L_{AS,max}$ pro Tag
beide Betriebsrichtungen	1840	67,7
Betriebsrichtung 25/18	84	4,2
Betriebsrichtung 07/18	1756	251,1


**Nacht**

	$L_{AS,max}$ Gesamtzahl	$L_{AS,max}$ pro Nacht
beide Betriebsrichtungen	94	3,1
Betriebsrichtung 25/18	0	0
Betriebsrichtung 07/18	94	13,2

Betriebsrichtung 25/18

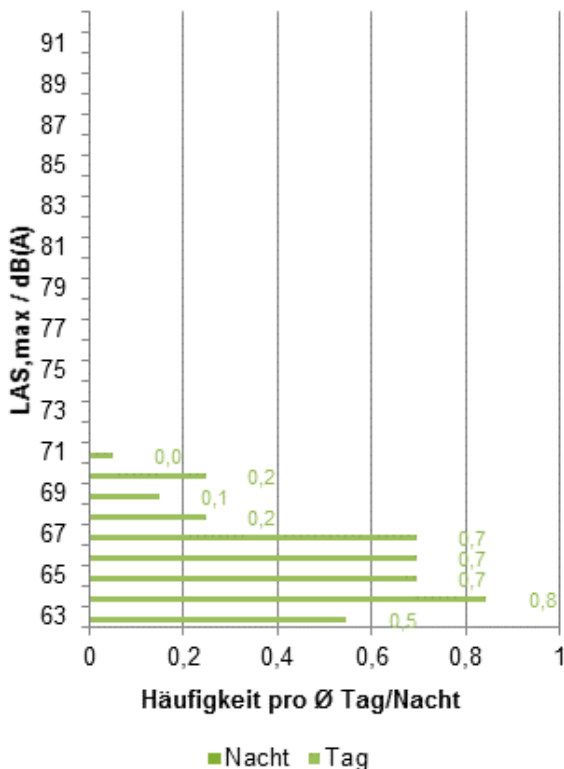

Betriebsrichtung 07/18

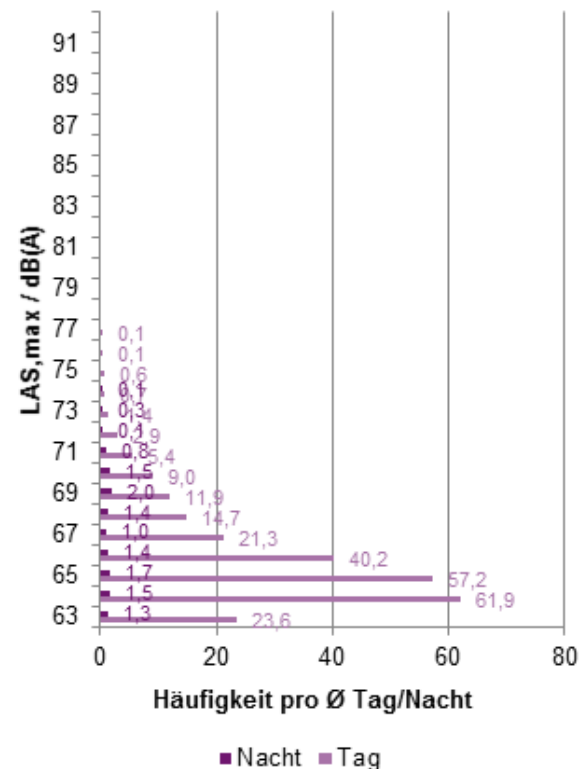

#### 4.1.5 Erfassungsrate (N1/N2)

Betriebs- richtung	Tag					Nacht				
	N1	N1*	N2	N1/N2	N1*/N2	N1	N1*	N2	N1/N2	N1*/N2
Westbetrieb (BR 25)	84	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0%
Ostbetrieb (BR 07)	1756	1693	2054	85%	82%	94	86	94	100%	91%

*Erfassungsrate im Berichtszeitraum*

#### 4.1.6 Ausfallzeiten



Zeitraum		Dauer / Min			Grund
Beginn	Ende	Tag	Nacht	Gesamt	
01.01.2019 10:46:00	01.01.2019 12:28:59	103	0	103	Böigkeit
01.01.2019 17:11:00	01.01.2019 17:45:59	35	0	35	Fremdgeräusche
01.01.2019 18:25:00	01.01.2019 21:50:59	206	0	206	Böigkeit
02.01.2019 13:59:00	02.01.2019 14:34:59	36	0	36	Böigkeit
05.01.2019 12:34:00	05.01.2019 19:58:59	445	0	445	Böigkeit
07.01.2019 10:38:00	07.01.2019 13:49:59	192	0	192	Fremdgeräusche
07.01.2019 22:21:00	07.01.2019 23:23:59	0	63	63	Böigkeit
08.01.2019 08:43:00	08.01.2019 22:16:59	797	17	814	Böigkeit
09.01.2019 13:36:00	09.01.2019 13:50:59	15	0	15	Böigkeit
12.01.2019 13:29:00	12.01.2019 15:08:59	100	0	100	Böigkeit
12.01.2019 18:39:00	12.01.2019 19:32:59	54	0	54	Böigkeit
13.01.2019 11:34:00	13.01.2019 13:49:59	136	0	136	Böigkeit
13.01.2019 16:47:00	13.01.2019 22:29:59	313	30	343	Böigkeit
15.01.2019 14:54:00	15.01.2019 16:08:59	75	0	75	Böigkeit
17.01.2019 12:20:00	17.01.2019 15:54:59	215	0	215	Böigkeit
17.01.2019 15:55:00	17.01.2019 16:19:59	25	0	25	Gewitter
27.01.2019 18:42:00	27.01.2019 19:14:59	33	0	33	Böigkeit
27.01.2019 21:20:00	27.01.2019 21:36:59	17	0	17	Böigkeit
28.01.2019 06:13:00	28.01.2019 19:24:59	792	0	792	Böigkeit
30.01.2019 16:41:00	30.01.2019 18:01:59	81	0	81	Böigkeit
Gesamt		3670	110	3780	